


DUVEKILT STOR & FOCK MIN. 180 g/m²
 SPINNAKER MIN. 38 g/m²
 HÖRN FÖRSTÄRKNINGAR MAX 400 x 400 MM

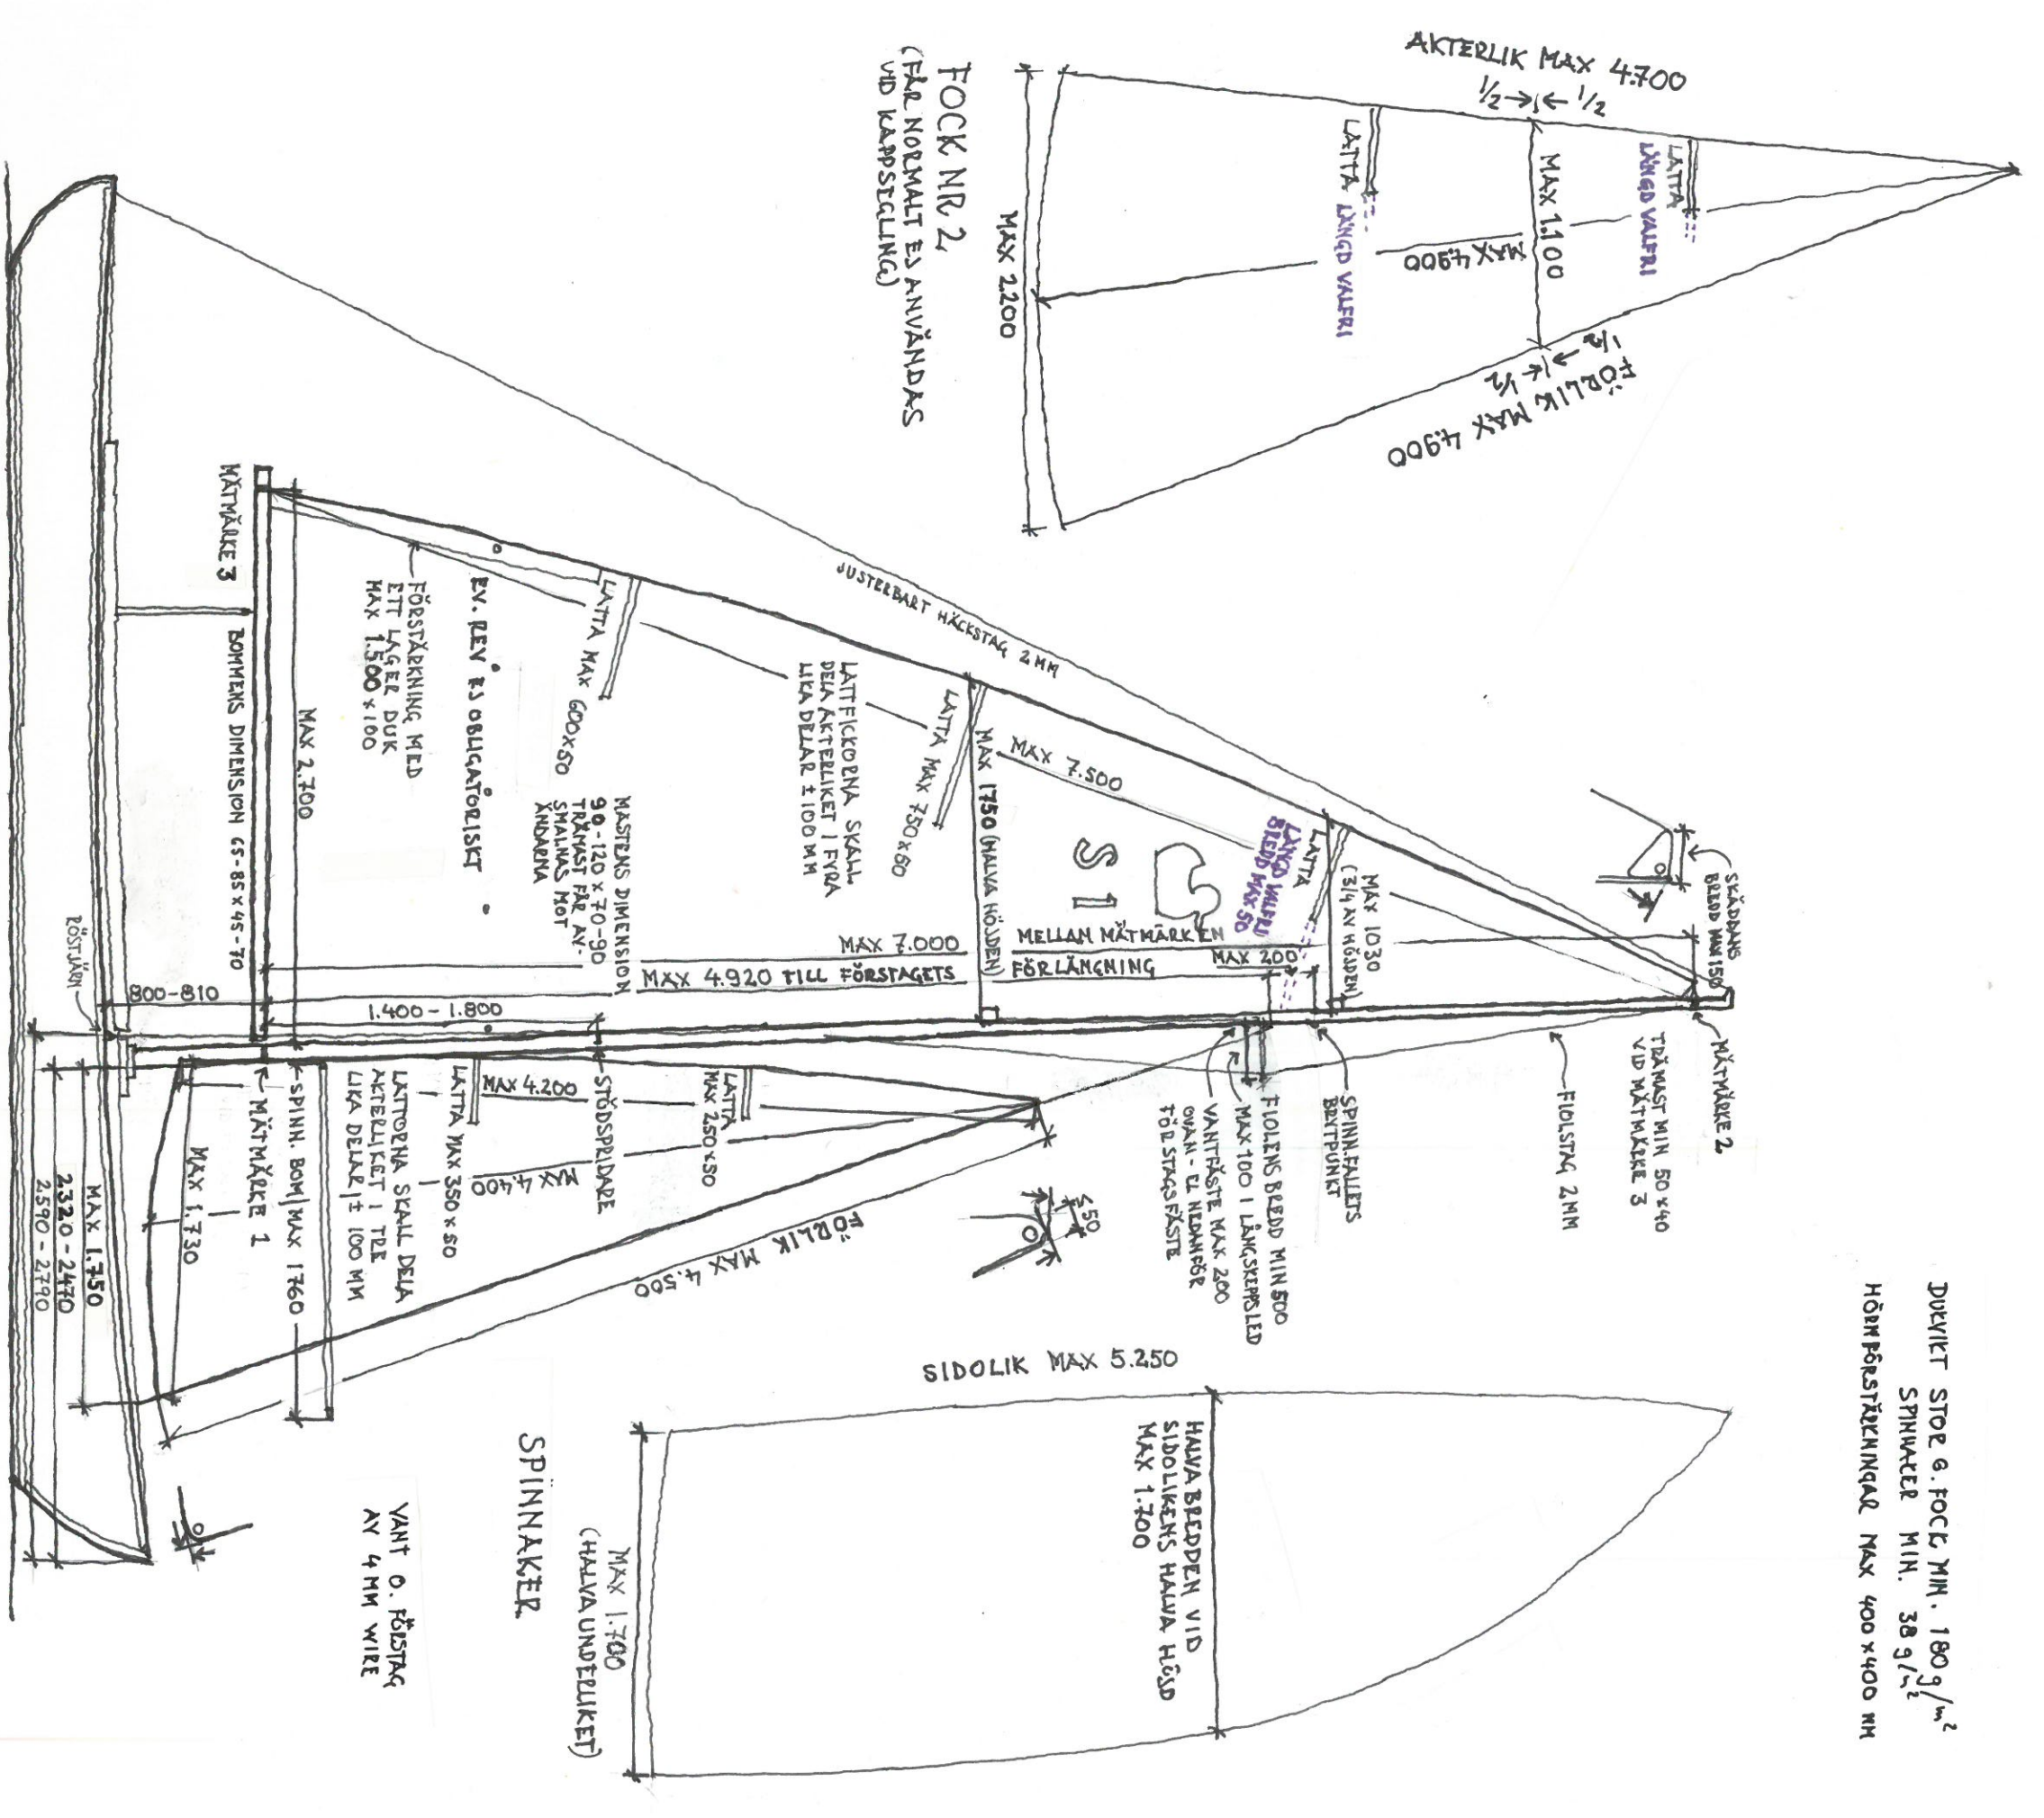

FOCK NR 2
 (FÅL NORMALT EJ ANVÄNDAS
 VID KAPPSTICLING)

AKTERLIK MAX 4.700
 1/2 → ← 1/2

LÄTTA
 LÄTTA VALFRI

MAX 1.100
 MAX 4.900

LÄTTA LÄTTAD VALFRI

FÖRBLIK MAX 4.900
 1/2 → ← 1/2

MAX 2.200

JUSTERBART HÅKESTAĞ 2 MM
 MAX 7.500

LÄTTA MAX 750 x 80
 LÄTTA MAX 600 x 50

LÄTTFICKORNA SKALL
 DELA AKTERLIKET I FÖRÅ
 LIKA DELAR ± 100 MM

MAX 7.000
 MAX 4.920 TILL FÖRSTAGETS

S 1
 MELLAN MÄTMÄRKEN
 FÖRLÄNGNING

SKÄRANS
 BREDD MAX 150
 MÄTMÄRKE 2
 MÄTMÄRKE 3

TÖRMAST MIN 50 x 40
 VID MÄTMÄRKE 3

FIDLSTAG 2 MM

SPINNFALETTS
 BEHÖRSPUNKT

FIDLENS BREDD MIN 500
 MAX 100 I LÅNGSKERLEDD
 VANTFÄSTE MAX 200
 ÖVAN - EJ HEDANÖVER
 TÖR STAGS FÄSTE

SIDOLIK MAX 5.250

HAVA BREDDEN VID
 SIDOLIKENS HALLVA HÖJD
 MAX 1.700

MAX 1.700
 (HALVA UNDELIKET)

SPINNAKER

VANT O. FÖRSTAG
 AV 4 MM WIRE

STÖDSPRIDARE
 MAX 4.200

LÄTTA MAX 250 x 50
 LÄTTA MAX 350 x 50

LÄTTORNA SKALL DELA
 AKTERLIKET I TVE
 LIKA DELAR ± 100 MM

SPINN. BOM MAX 1.760
 MÄTMÄRKE 1
 MAX 1.330

MÄTMÄRKE 3

BOMMENS DIMENSION CS-85 x 45-70

MAX 2.700

FÖRSTÄRKNING MED
 ETT LAGER DUK
 MAX 1.500 x 100

EV. REV O. OBLIGATORISKT

MASTENS DIMENSION
 90-120 x 70-90
 TRÄMAST FÅR AV-
 SPÄNNAS HÖR
 ÄNDORNA

RÖSTJÄRAN

800-810

MAX 1.750
 2.320-2.470
 2.590-2.790

ANDUNGEN

RIGG-O. SEGELRITNING

ILLUSTRATION TILL BESTÄMMELSER

REVIDERAD OCH RÄTTAD MARS 1993 och JUNI 2003 och JULI 2017

SVENSK ANDUNGEKLUBBS REGELKOMMITTE